

LTR	REV.	DESCRIPTION	DATE
1 *4	III	EDIT TOOLING, TEST & ADD SHIELD	10/23/05'

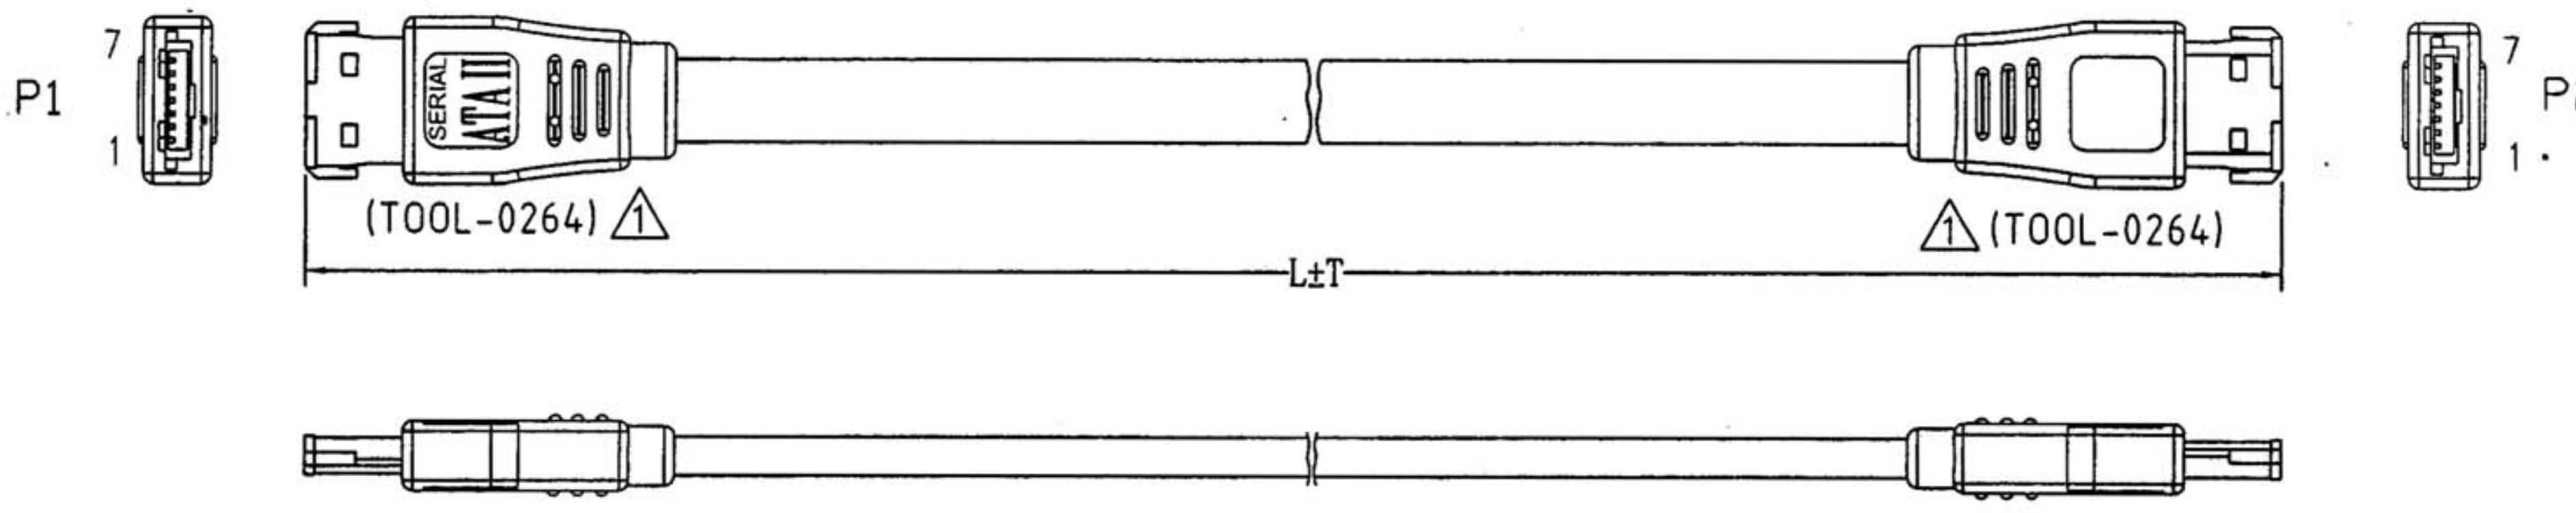

NOTE;

1. CABLE:UL2725 [26AWG(1/0.404)×2F INS:HD-PE ID:1.3×2.7+DRAIN WIRE 28AWG(1/0.32)×2C+AL/MY]×2C INNER JACKET:PVC OD:7.3×2.1mm +AL/MY+BRAID(16/10/0.1)PVC JACKET, COLOR: BLACK(NK-K01), OD:9.0×4.0mm, IMPEDANCE: 100 OHM.
2. CONNECTOR:
   P1&P2:SATA II 7P RIVETING TYPE PBT BLACK G/F W/METAL SHELL
3. SHIELD:COPPER-FOIL 1
4. HOOD:MOLDED TYPE, PVC 45P, COLOR:BLACK(NK-K01)
5. TEST REQUEST:
   100% OPEN SHORT MIS WIRE TEST
   CONTACT RESISTANCE 3 ohm MAX.
   INSULATION RESISTANCE 10M ohm MIN. 1
   HI-POT DC300V/0.01SEC.
6. PACKING:EACH PC / POLYBAG

PIN ASSIGNMENT

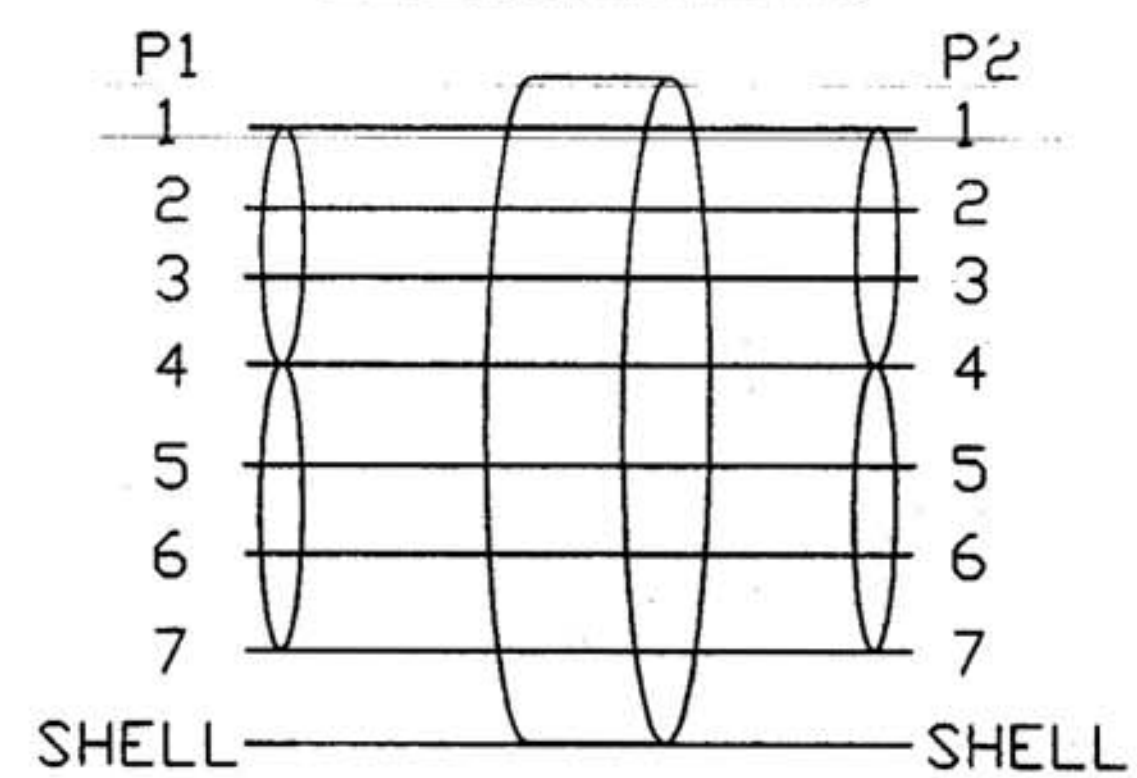

Tolerance	Inch	M/M
.X	.015	.30
.XX	.010	.10
.XXX	.005	.05

equip®

111821 SATA II cable extern, 1,0m
111822 SATA II cable extern, 2,0m

Sheet 1/1